

令和6年度

東京都造林補助事業標準単価
総括表

令和6年6月1日改正

東京都産業労働局農林水産部森林課

令和6年度造林補助事業標準単価表（森林施業関係）

主要作業種の標準単価（多摩地域）

I - (1) 多摩地域

1.人工造林

針葉樹植栽

(円/ha)

区分	2,000本/ha植え	2,500本/ha植え	3,000本/ha植え
1-1-1 少花粉スギ・裸苗	656,015	820,156	984,022
1-1-2 少花粉スギ・コンテナ苗	896,684	1,120,993	1,345,027
1-1-3 少花粉スギ・コンテナ大苗	970,787	1,213,621	1,456,180
1-1-4 少花粉ヒノキ・裸苗	688,535	860,806	1,032,802
1-1-5 少花粉ヒノキ・コンテナ苗	896,684	1,120,993	1,345,027
1-1-6 少花粉ヒノキ・コンテナ大苗	970,787	1,213,621	1,456,180

【注意】

この表の金額は、補助金の算定に必要な標準単価を示したものであり、補助金額ではありませんのでご注意ください。

なお、補助金の算出方法については、p.8の【参考】をご覧ください。

広葉樹植栽

(円/ha)

区分	1,000本/ha植え	1,500本/ha植え	2,000本/ha植え	2,500本/ha植え	3,000本/ha植え
1-2-1 裸苗	424,483	636,863	848,967	1,061,346	1,273,450
1-2-2 ポット苗	695,483	1,043,363	1,390,967	1,738,846	2,086,450

地拵

(円/ha)

1-3-1 草地・灌木地	439,374
ササ地（草丈1m以下）	406,717
ササ地（草丈1m超）	572,968
片付けのみ	137,668
1-3-2 一貫作業システムの機械地拵・グラップル使用	241,868

2.樹下植栽等

(円/ha)

2-1 植栽（裸苗、300本/ha）	127,482
植栽（ポット苗、300本/ha）	208,782
植栽（裸苗、400本/ha）	169,793
植栽（ポット苗、400本/ha）	278,193
植栽（裸苗、500本/ha）	212,379
植栽（ポット苗、500本/ha）	347,879
2-2 地表のかき起こし	219,686
2-3 不用萌芽・不用木の除去	216,790
2-4 不良木の淘汰	516,145

3.下刈

(円/ha)

全刈り（1回刈り）	210,532
全刈り（2回刈り）	391,658
筋刈り	68,197

(I - (1) 多摩地域)

4.倒木起こし

(円/ha)

550,672

5.雪起こし

(円/ha)

550,672

6.枝打ち

(円/ha)

		枝打高の範囲							
区分		1～2m	1～3m	1～4m	2～3m	2～4m	3～4m	4～6.5m	6.5～8m
6-1	1,000本/ha	122,242	267,769	430,759	145,527	308,517	162,990	436,714	476,463
6-2	1,500本/ha	183,364	401,654	646,139	218,290	462,775	244,485	655,070	714,695
6-3	2,000本/ha	244,485	535,539	861,519	291,054	617,034	325,980	873,428	952,927
6-4	2,400本/ha	293,382	642,647	1,033,823	349,264	740,441	391,176	1,048,113	1,143,511

枝打ち（高品質木材のための保育管理事業に適用）

(円/ha)

		枝打高の範囲						
区分		1～2m	1～3m	1～4m	2～3m	2～4m	3～4m	4～6.5m
6-5	400本/ha	48,897	107,107	172,303	58,210	123,406	65,196	174,684
6-6	600本/ha	73,345	160,661	258,455	87,316	185,110	97,794	262,027
6-7	800本/ha	97,794	214,215	214,215	116,421	246,813	130,392	349,369

枝打ち（高品質木材のための保育管理事業に適用）

(円/ha)

	区分	枝打高の範囲									
		6.5～7.5m	6.5～8.5m	6.5～9.5m	6.5～10.5m	6.5～11.5m	6.5～12.5m	6.5～13.5m	7.5～8.5m	7.5～9.5m	7.5～10.5m
6-5	400本/ha	174,918	205,786	238,982	269,850	301,820	365,884	428,722	190,966	222,935	253,803
6-6	600本/ha	262,377	308,679	358,474	404,776	452,730	548,827	643,083	286,449	334,403	380,705
6-7	800本/ha	349,837	411,573	477,965	539,701	603,640	731,769	857,444	381,932	445,870	507,606
6-8	1,000本/ha	437,296	514,466	597,457	674,627	754,550	914,711	1,071,805	477,415	557,338	634,508
6-9	1,500本/ha	655,944	771,699	896,186	1,011,941	1,131,826	1,372,067	1,607,707	716,122	836,007	951,762
6-10	2,000本/ha	874,592	1,028,932	1,194,914	1,349,254	1,509,101	1,829,423	2,143,610	954,830	1,114,677	1,269,017

【注意】

この表の金額は、補助金の算定に必要な標準単価を示したものであり、補助金額ではありませんのでご注意ください。

なお、補助金の算出方法については、p.8の【参考】をご覧ください。

(I - (1) 多摩地域)
(円/ha)

枝打ち (高品質木材のための保育管理事業に適用)

		枝打高の範囲									
		7.5～11.5m	7.5～12.5m	7.5～13.5m	8.5～9.5m	8.5～10.5m	8.5～11.5m	8.5～12.5m	8.5～13.5m	9.5～10.5m	9.5～11.5m
6-5	400本/ha	285,772	317,867	380,705	205,786	238,982	269,850	301,820	333,789	222,935	253,803
6-6	600本/ha	428,659	476,801	571,057	308,679	358,474	404,776	452,730	500,684	334,403	380,705
6-7	800本/ha	571,545	635,735	761,410	411,573	477,965	539,701	603,640	667,579	445,870	507,606
6-8	1,000本/ha	714,431	794,669	951,762	514,466	597,457	674,627	754,550	834,474	557,338	634,508
6-9	1,500本/ha	1,071,647	1,192,004	1,427,644	771,699	896,186	1,011,941	1,131,826	1,251,711	836,007	951,762
6-10	2,000本/ha	1,428,863	1,589,339	1,903,525	1,028,932	1,194,914	1,349,254	1,509,101	1,668,948	1,114,677	1,269,017

枝打ち (高品質木材のための保育管理事業に適用)

(円/ha)

		枝打高の範囲							
		9.5～12.5m	9.5～13.5m	10.5～11.5m	10.5～12.5m	10.5～13.5m	11.5～12.5m	11.5～13.5m	12.5～13.5m
6-5	400本/ha	285,772	317,867	238,982	269,850	301,820	253,803	285,772	269,850
6-6	600本/ha	428,659	476,801	358,474	404,776	452,730	380,705	428,659	404,776
6-7	800本/ha	571,545	635,735	477,965	539,701	603,640	507,606	571,545	539,701
6-8	1,000本/ha	714,431	794,669	597,457	674,627	754,550	634,508	714,431	674,627
6-9	1,500本/ha	1,071,647	1,192,004	896,186	1,011,941	1,131,826	951,762	1,071,647	1,011,941
6-10	2,000本/ha	1,428,863	1,589,339	1,194,914	1,349,254	1,509,101	1,269,017	1,428,863	1,349,254

7.除伐

7-1	除伐	(円/ha)
	216,790	

7-2	侵入竹除去					(円/ha)
	500本/ha	1,000本/ha	1,500本/ha	2,000本/ha	2,500本/ha	3,000本/ha
	141,917	283,835	425,752	567,671	709,589	851,506

8.保育間伐

伐採率30%	(円/ha)	伐採率20%	(円/ha)	伐採率10%	(円/ha)
7 齢級以下	602,111	7 齢級以下	401,627	7 齢級以下	200,504
7 齢級超	465,395	7 齢級超	310,044	7 齢級超	155,350

【注意】
この表の金額は、補助金の算定に必要な標準単価を示したものであり、補助金額ではありませんのでご注意ください。
なお、補助金の算出方法については、p.8の【参考】をご覧ください。

9.間伐

(I-(1) 多摩地域)

9-1

切捨間伐 (円/ha)	
伐採率30%	432,456
伐採率20%	288,909
伐採率10%	143,822

高品質木材のための保育管理事業に

【注意】

この表の金額は、補助金の算定に必要な標準単価を示したものであり、補助金額ではありませんのでご注意ください。

9-2

搬出間伐 (伐採率20%) (円/ha)

区分	10~20m ³	21~30m ³	31~40m ³	41~50m ³	51~60m ³	61~70m ³	71~80m ³	81~90m ³
9-2-1 定性・チェーン造材・車両系	281,154	384,562	487,970	591,377	694,785	798,192	901,600	1,005,007
9-2-2 定性・チェーン造材・架線系	323,736	455,712	587,690	719,666	851,643	983,620	1,115,597	1,247,574
9-2-3 定性・プロセッサ造材・車両系	261,775	352,359	442,944	533,528	624,114	714,698	805,283	895,867
9-2-4 定性・プロセッサ造材・架線系	304,356	423,510	542,664	661,817	780,972	900,126	1,019,279	1,138,434

9-3

搬出間伐 (伐採率30%) (円/ha)

区分	10~20m ³	21~30m ³	31~40m ³	41~50m ³	51~60m ³	61~70m ³	71~80m ³	81~90m ³
9-3-1 定性・チェーン造材・車両系	343,766	447,173	550,582	653,989	757,397	860,804	964,212	1,067,619
9-3-2 定性・チェーン造材・架線系	386,348	518,324	650,302	782,278	914,255	1,046,232	1,178,209	1,310,186
9-3-3 定性・プロセッサ造材・車両系	324,387	414,971	505,555	596,140	686,725	777,310	867,894	958,479
9-3-4 定性・プロセッサ造材・架線系	366,968	486,121	605,276	724,429	843,583	962,738	1,081,891	1,201,045
9-3-5 列状・チェーン造材・車両系	294,879	385,010	475,144	565,275	655,408	745,539	835,671	925,804
9-3-6 列状・チェーン造材・架線系	330,243	443,763	557,285	670,805	784,324	897,845	1,011,366	1,124,887
9-3-7 列状・プロセッサ造材・車両系	275,499	352,808	430,118	507,426	584,736	662,045	739,354	816,663
9-3-8 列状・プロセッサ造材・架線系	310,864	411,561	512,259	612,956	713,653	814,351	915,048	1,015,747

10.更新伐

(I-(1) 多摩地域)

10-1 人工林整理伐(伐採率20%以上50%以下)

(円/ha)

区分	10~20m ³	21~30m ³	31~40m ³	41~50m ³	51~60m ³	61~70m ³	71~80m ³	81~90m ³
定性伐採	343,766	447,173	550,582	653,989	757,397	860,804	964,212	1,067,619

10-2 天然林整理伐(伐採率70%以下)

区分	10~20m ³	21~30m ³	31~40m ³	41~50m ³	51~60m ³	61~70m ³	71~80m ³	81~90m ³
定性伐採	715,105	818,512	921,920	1,025,327	1,128,735	1,232,142	1,335,550	1,438,957

11.付帯施設等整備

11-1-1 鳥獣害防止施設等整備(施設等整備)

11-1-1-1 獣害防護柵設置(円/m)

標準タイプ	2,094
強化タイプ	2,620

※標準仕様 p.14参照

※標準仕様 p.15参照

11-1-1-2 食害防護資材(単木保護ネット・チューブ)設置(円/本)

972

※標準仕様 設置高140~150cm程度

※製造メーカー等が、幼齢樹木を保護する目的で製造したものを補助の対象とする。

11-1-2 鳥獣害防止施設等整備(施設改良)

獣害防護柵復旧(円/m)

2,094

※標準仕様に合致するもの

11-2 荒廃竹林整備

(円/ha)

500本/ha	1,000本/ha	1,500本/ha	2,000本/ha	2,500本/ha	3,000本/ha
141,917	283,835	425,752	567,671	709,589	851,506

【注意】

この表の金額は、補助金の算定に必要な標準単価を示したものであり、補助金額ではありませんのでご注意ください。

なお、補助金の算出方法については、p.8の【参考】をご覧ください。

令和6年度造林補助事業標準単価表（森林施業関係）

主要作業種の標準単価（島しょ）

I-(2) 森林整備（島しょ）

I-(1) 多摩地域

1.人工造林

針葉樹植栽

(円/ha)

区分	2,000本/ha植え	2,500本/ha植え	3,000本/ha植え
1-1-1 少花粉スギ・裸苗	677,695	847,256	1,016,542
1-1-2 少花粉スギ・コンテナ苗	918,364	1,148,093	1,377,547
1-1-3 少花粉ヒノキ・裸苗	710,215	887,906	1,065,322
1-1-4 少花粉ヒノキ・コンテナ苗	918,364	1,148,093	1,377,547

【注意】

この表の金額は、補助金の算定に必要な標準単価を示したものであり、補助金額ではありませんのでご注意ください。

なお、補助金の算出方法については、p.8の【参考】をご覧ください。

広葉樹植栽

(円/ha)

区分	1,000本/ha植え	1,500本/ha植え	2,000本/ha植え	2,500本/ha植え	3,000本/ha植え
1-2-1 はだか苗使用	435,323	653,123	870,647	1,088,446	1,305,970
1-2-2 ポット苗使用	706,323	1,059,623	1,412,647	1,765,946	2,118,970

地拵え

(円/ha)

1-3 草地・灌木地	439,374
ササ地（草丈1m以下）	406,717
ササ地（草丈1m超）	572,968

有用広葉樹造林

(円/本)

1-4-1 植栽のみ	2,140
1-4-2 伐採を伴う植栽	3,964

2.樹下植栽等

(円/ha)

2-1 植栽（裸苗、500本/ha）	217,799
植栽（ポット苗、500本/ha）	353,299
2-2 地表のかき起こし	215,379
2-3 不用萌芽・不用木の除去	212,539
2-4 不良木の淘汰	486,167

- 3.下刈
- 4.倒木起こし
- 5.雪起こし
- 6.枝打ち
- 7.除伐
- 8.保育間伐
- 9.間伐
- 10.更新伐

I-(1) 多摩地域に同じ

令和6年度造林補助事業費標準単価表（その他）

主要作業種の標準単価（森林作業道整備・間伐材搬出事業）

Ⅱ 森林作業道整備

(1) 森林作業道開設		(円/m)
①	土工	3,000
②	木製構造物（丸太積土留工）70cm	3,000
③	木製構造物（丸太積土留工）35cm	2,549

(2) 森林作業道改良・復旧		(円/m ³)
①	地山掘削	2,678
②	埋戻	1,827

【注意】

この表の金額は、補助金の算定に必要な標準単価を示したものであり、補助金額ではありませんのでご注意ください。

なお、補助金の算出方法については、p.8の【参考】をご覧ください。

Ⅲ 間伐材搬出事業

間伐材搬出	(円/m ³)
	9,981

【参考】

補助金の算定方法

$$\text{補助金額} = \text{標準単価} \times (1 + \text{間接費率}) \times \text{事業量} \times \text{査定係数} / 100 \times \text{補助率}$$

- ・ 標準単価 当該施業にかかる単位数量（面積、延長、体積等）当たりの標準的な事業費（上記の標準単価表参照）
- ・ 間接費率 当該施業に係る雇用実態に基づいた現場監督費と社会保険料等により0～39%で設定
- ・ 査定係数
 - ① 森林経営計画または特定間伐等促進計画が樹立されている場合 170
 - ② 自然公園法特別地域内の場合（島しょ地域） 170
 - ③ それ以外の場合 90
 - ※ 間伐材搬出事業については、間接費率及び査定係数はありません。
- ・ 補助率
 - ① 森林整備（間伐を除く）の施業 40 % （分収林の場合は50%）
 - ② 間伐及び森林作業道整備 58 %
 - ③ 間伐材搬出事業 100 %


造林・間伐事業の補助を受けるには、各施業ごとに定められた要件を満たす必要があります。
補助の対象となるかどうかの確認、補助金額等の詳細については、下記にご相談ください。

連絡先	電話番号	管轄する地域
東京都森林事務所 造林担当	0428-22-1159	多摩地域
大島支庁産業課林務担当	04992-2-4431	大島町、神津島村、新島村、利島村
三宅支庁産業課林務担当	04994-2-1312	三宅村、御蔵島村
八丈支庁産業課林務担当	04996-2-1113	八丈町


獣害防止柵設置標準図【標準】

単位:m

正面図

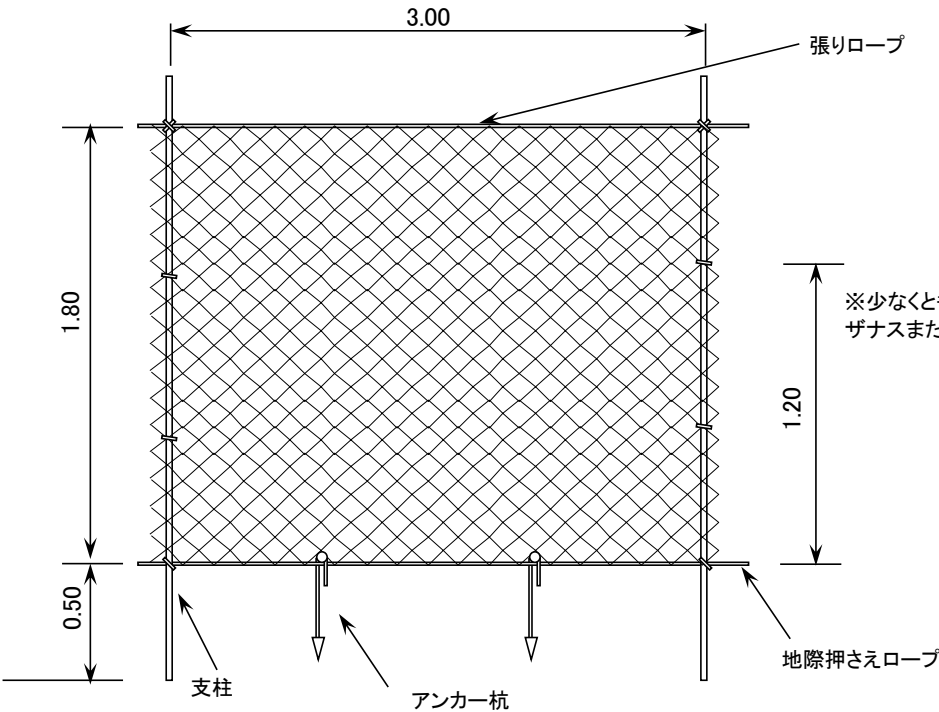

側面図

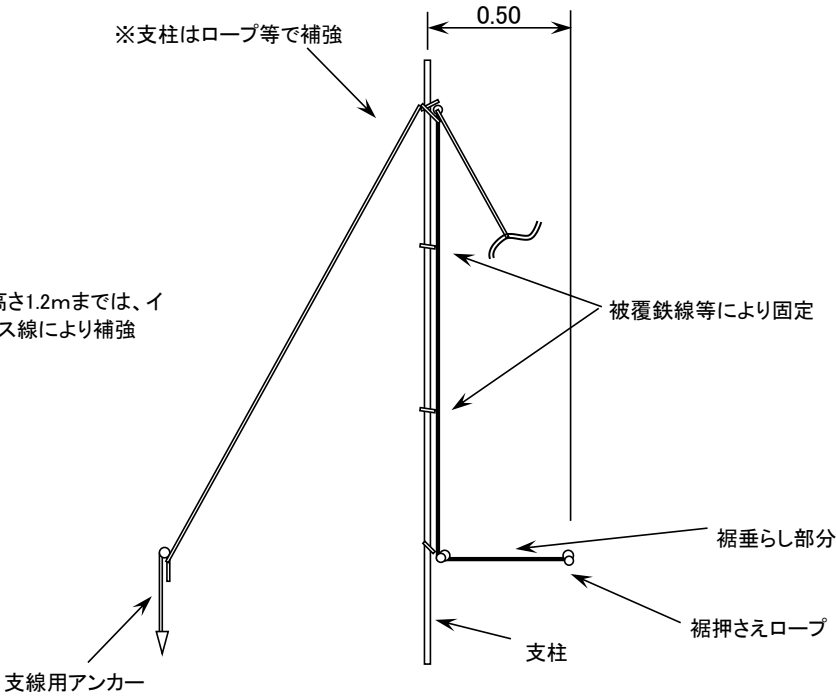

材料表

100m当たり

工 種	形 状 ・ 寸 法		数量	単位
獣害防護ネット	ネット	・高さ 1.8m × 50m (地際から1.2mまではダイニーマまたはステンレス線入り) ・裾垂らし部 0.5m × 50m (PEのみ)	2.1	反
	網目	100mm		
	張り(吊り)ロープ	φ8mm 長さ55m 込み		
	地際部押さえロープ	φ6mm 長さ55m 込み		
	裾押さえロープ	φ4mm 長さ55m 込み		
支柱	FRP支柱 φ35mm 長さ2.4m以上		33.3	本
アンカー杭	(地際押さえロープ、裾押さえロープ)固定用 長さ43cm 頭頂部返しフック付		133.3	本

- ・ネットは、被覆針金、結束バンド等により支柱1本につき2箇所以上固定すること。
- ・支柱はロープ等により補強し、十分な安定を得ること。
- ・補強用の支線ロープはアンカー杭や立木、切株、岩などに固定すること。

※ 補助金の交付にあたっては、本標準仕様と同等以上の効果が発揮できることが要件となります。
 ※ 本仕様は補助対象となる必要最低限の仕様を設定したものですので、設置にあたっては、
 現地の気象条件や被害状況等を踏まえた上で、構造や材質等の仕様を決定してください。

<参考> (結束、支線用)

材料表


100m当たり

工 種	形 状 ・ 寸 法	数量	単位
支柱・ネット結束線	井18 被覆針金	50.0	m
支線	補強糸(ステンレス入り) 長さ700m	266.4	m
アンカー杭(支線用)	支線固定用 長さ43cm 頭頂部返しフック付	66.6	本


獣害防止柵設置標準図【強化】

単位:m

正面図

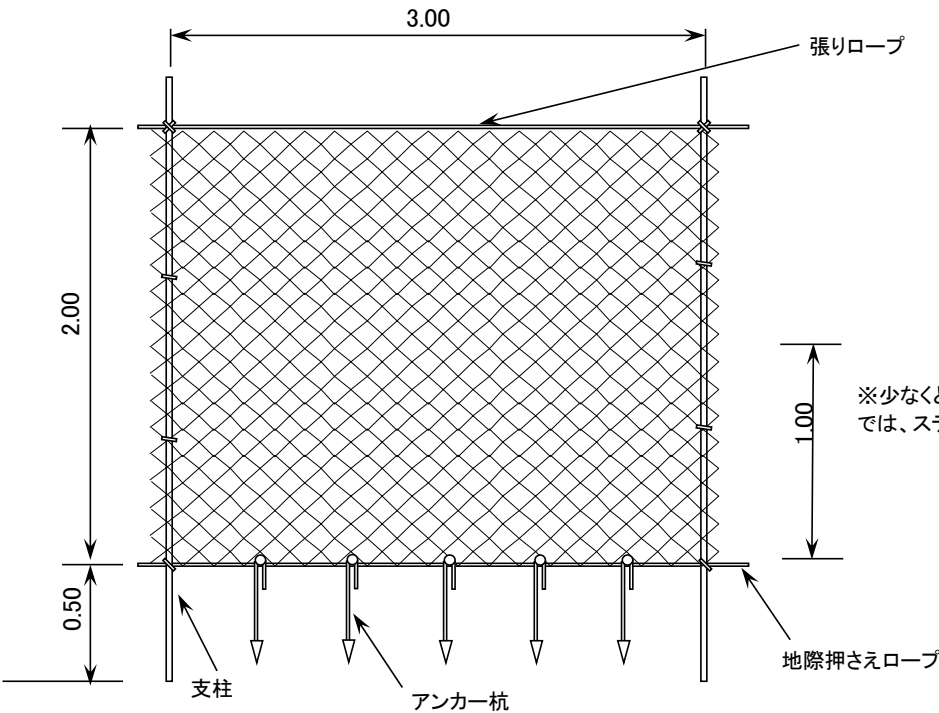

側面図

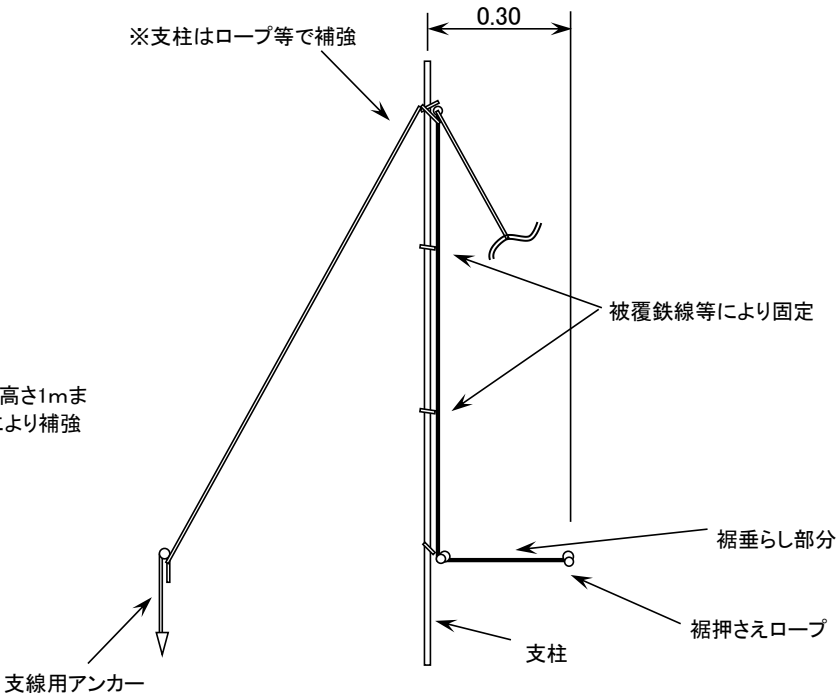

材料表

100m当たり

工 種	形 状 ・ 寸 法		数量	単位
獣害防護ネット	ネット	・高さ2.0m×50m (地際から1.0mまではステンレス線入り) ・裾垂らし部 0.3m×50m(PEのみ)	2.1	反
	網目	50mm		
	張り(吊り)ロープ	φ8mm 長さ55m 込み		
	地際部押さえロープ	φ6mm 長さ55m 込み		
	下端押さえロープ	φ6mm 長さ55m 込み		
支柱	支柱	FRP支柱 φ33mm 長さ2.7m	33.3	本
アンカー杭(支線用)	アンカー杭(支線用)	支線固定用 長さ43cm 頭頂部返しフック付	66.6	本
アンカー杭	アンカー杭	(地際押さえロープ、裾押さえロープ) 固定用 長さ40cm 頭頂部折り返しフック付	200.0	本

- ・ネットは、被覆針金、結束バンド等により支柱1本につき2箇所以上固定すること。
- ・支柱はロープ等により補強し、十分な安定を得ること。
- ・補強用の支線ロープはアンカー杭や立木、切株、岩などに固定すること。

※ 補助金の交付にあたっては、本標準仕様と同等以上の効果が発揮できることが要件となります。
※ 本仕様は補助対象となる必要最低限の仕様を設定したものですので、設置にあたっては、
現地の気象条件や被害状況等を踏まえた上で、構造や材質等の仕様を決定してください。

材料表

100m当たり

工 種	形 状 ・ 寸 法		数量	単位
支柱・ネット結束線	支柱・ネット結束線	井18 被覆針金	50.0	m
支線	支線	補強糸(ステンレス入り) 長さ700m	266.4	m